





precision
refrigeration

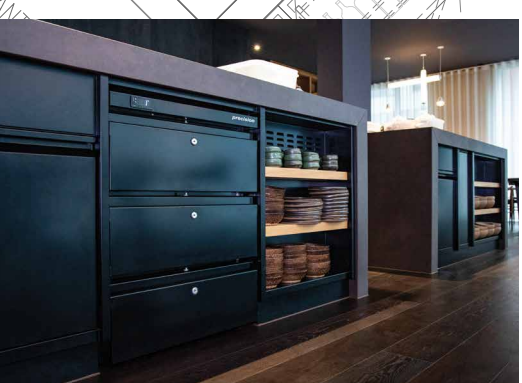

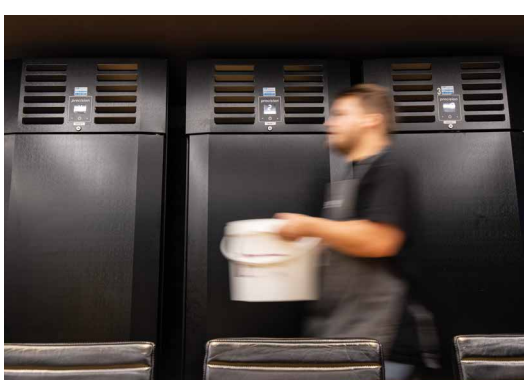


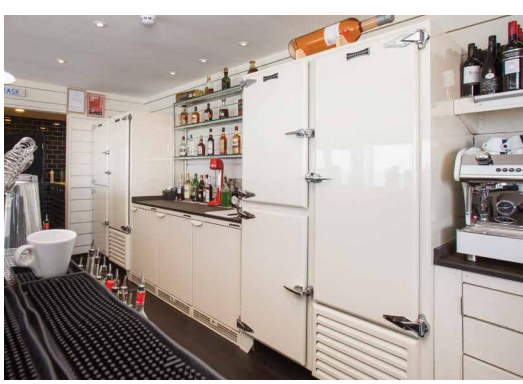


Under Broiler Counters (GN 1/1) - Bank of 2 Drawers




HUBC211UH





HUBC411UHH





HUBC611UHHH














HUBC211HU





HUBC411HHU




HUBC611HHHU









Technical Data			
Model	HUBC211	HUBC411	HUBC611
Temp.	+1 / +4°C	+1 / +4°C	+1 / +4°C
Humidity	N / A	N / A	N / A
Capacity (Drawers)	2 x GN1/1	4 x GN1/1	6 x GN1/1
Ext. Dimensions (mm)	890 x 760 x 600	1345 x 760 x 600	1805 x 760 x 600
Int. Dimensions (mm)	365 x 550 x 375	825 x 550 x 375	1285 x 550 x 375
Gas	R134A	R134A	R134A
Pan (Depth)	100mm	100mm	100mm
Power Source	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Power Consumption	460W	460W	460W
Ref. Cap. Watts	412W	412W	412W
Heat Rejection Watts	618W	618W	618W
Evap@	-10°C	-10°C	-10°C
Amps	1.9A	1.9A	1.9A
Weight	100KG	130KG	160KG

Note:
- High ambinet 43°C refrigeration system
- Standard worktop = 25mm
- Extended worktop (front/back)
- H - Chiller +1 / +4°C (prefix)
- H - Bank of 2 drawers (suffix)